

PRESTONETT® FP - Gładź wykończeniowa

DANE OGÓLNE

OPIS

Gładź wykończeniowa w postaci pasty do wnętrz

ZASTOSOWANIE

Do wnętrz

Wygladzanie i maskowanie małych niedoskonałości podłoża



ZALETY + PRODUKTU :

- Bardzo łatwa do nakładania
- Staranne wykończenie
- Nakładana metodą « mokre na mokre »
- Łatwe szlifowanie

DANE TECHNICZNE

POSTAĆ	Masa gotowa do zastosowania
SKŁADNIKI	Kopolimery akrylowe - Wyselekcjonowane wypełniacze mineralne
GĘSTOŚĆ	1,7 ± 1
pH	8,5 ± 1
KOLOR	Biały
CZAS PRACY Z PRODUKTEM	Nieograniczony
DALSZA OBRÓBKA	Po całkowitym wyschnięciu
KLASYFIKACJA	NF T 36-005 - Kategoria III, klasa 2 - NF EN 16566
KLASYFIKACJA OGNIOWA	M0 na M0 - PV Dostępna na życzenie klienta
HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO	Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu - Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą lub oczami - W przypadku długotrwałego kontaktu, zaleca się zakładać rękawice ochronne - Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego dostępna na życzenie klienta i na stronie internetowej www.quickfds.com
OPAKOWANIE	Wiadro plastikowe o pojemności 20 kg i 7 kg
PRZECHOWYWANIE	12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem, wysoką temperaturą (maks. + 30°C) i wilgocią


SPOSÓB UŻYCIA

PROPORCJE MIESZANIA	Masa gotowa do zastosowania
NAKŁADANIE <ul style="list-style-type: none">- <i>Materiał</i>- <i>Warunki stosowania</i>- <i>Czyszczenie narzędzi</i>	Kielnia, szpachla Nie nakładać w temperaturze poniżej +8°C lub powyżej +30°C i wilgotności względnej powyżej 65% Przed całkowitym wyschnięciem - Nie wyrzucać pozostałości do ścieków, produkt oraz jego opakowanie należy oddać do punktu zbiórki tego typu odpadów - Nie wyrzucać do środowiska
MAKSYMALNA GRUBOŚĆ	1 mm
ŚREDNIE ZUŻYCIE	0,25 kg/m ²
RODZAJE PODŁOŻA	Beton, tynki cementowe, gips i pochodne, płyta gipsowo-kartonowa, stare farby, drewno i pochodne wcześniej gruntowane <i>Podłoże powinno być nośne, zwarte, odpylone, suche, czyste i przygotowane zgodnie z normami DTU obowiązującymi w trakcie wykonywania prac</i>
POWŁOKI WIERZCHNIE	Lekkie powłoki ścienne, farba matowa, satynowa lub błyszcząca

Niniejsza karta produktu anuluje i zastępuje wszelkie uprzednie karty tego samego produktu.

Data utworzenia: 02.15

Celem niniejszej karty jest poinformowanie naszych klientów o właściwościach naszego produktu. Przekazywane informacje są odzwierciedleniem naszego obecnego stanu wiedzy. Aby otrzymać właściwe rezultaty, konieczna jest jednak bieżąca ocena stanu podłoża. Ze względu na ustawiczny rozwój technologii, przed zastosowaniem produktów, klient powinien upewnić się czy niniejsza karta nie została zmodyfikowana.

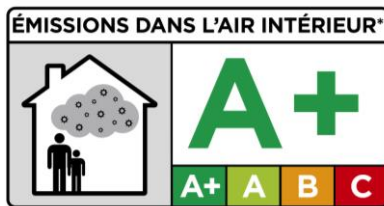

A+ : Emisje do powietrza w pomieszczeniach - Informacja na temat stężenia substancji lotnych w powietrzu wewnątrz pomieszczeń grożącego toksycznością inhalacyjną, w skali od klasy emisji A+ (niskie) do C (wysokie)