

BAGAR® AIRLISS J

DANE OGÓLNE

OPIS

Masa szpachlowa, wygładzająca oraz do łączenia z użyciem taśm, wodorozcieńczalna, do wnętrza
Do natrysku Airless

ZASTOSOWANIE

Wnętrza: ściany - sufity
Idealna do łączeń z użyciem taśm na płyt gipsowo-kartonowych

ZALETY + PRODUKTU :

- Gładź uniwersalna : wygładzanie powierzchni i łączenie z użyciem taśm
- Łatwe zatapianie taśmy
- Niski skurcz
- Nie spływa z pacy
- Łatwa do szlifowania
- Aplikacja ręczna lub maszynowa (hydrodynamiczna lub agregat tynkarski)



DANE TECHNICZNE

POSTAĆ	Masa gotowa do zastosowania
SKŁADNIKI	Dyspersje akrylowe, zagęszczacze celulozowe, wypełniacze mineralne i wybrane dodatki
GĘSTOŚĆ	1,7 ± 0,1
pH	8 ± 1
KOLOR	Biały
DALSZA OBRÓBK	Po całkowitym wyschnięciu
KLASYFIKACJA	NF T 36-005 - rodzina III, klasa 2 - NF EN 16566 NF EN 13963; klasa 3A
KLASYFIKACJA OGNIOWA	EUROCLASS - A2 - s1, d0 - PV Dostępna na życzenie klienta
HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO	Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu - Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą lub oczami - W przypadku długotrwałego kontaktu, zaleca się zakładać rękawice ochronne - Do nakładania natryskowego zalecane jest zakładanie okularów i maski - Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego dostępna na życzenie klienta i na stronie internetowej www.quickfds.com
OPAKOWANIE	Wiadro plastikowe o pojemności 25 kg
PRZECHOWYWANIE	12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem, wysoką temperaturą (maks. + 30°C) i wilgocią

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE

Wymieszać przed zastosowaniem

PROPORCJE MIESZANIA

Nakładanie ręczne : masa gotowa do użycia
Nakładanie mechaniczne : W razie potrzeby do 3 %

NAKŁADANIE

- 1- Nanieść na fazowane krawędzie
- 2- Przyłożyć taśmę (właściwą stroną)
- 3- Docisnąć taśmę, aby usunąć nadmiar tynku
- 4- Pokryć taśmę tynkiem za pomocą pacy i pozostawić do wyschnięcia na 24 godz. (w zależności od temperatury i wilgotności)
- 5- Zakończyć połączenie w odległości 2 do 5 cm

- Narzędzia

Szpachla - kielnia - zacieraczka - Maszyna tynkarska, Airless, Bazooka - Nakładanie ręczne i mechaniczne

- Warunki stosowania

Nie nakładać w temperaturze poniżej +8°C lub powyżej +30°C i wilgotności względnej powyżej 65%

- Czyszczenie narzędzi

Przed całkowitym wyschnięciem - Nie wyrzucać pozostałości do ścieków, produkt oraz jego opakowanie należy oddać do punktu zbiórki tego typu odpadów - Nie wyrzucać do środowiska

MAKSYMALNA GRUBOŚĆ

3 mm (cienkie brzegi)

ŚREDNIE ZUŻYCIE

Szpachlowanie : 0,8 kg/m² - Taśma : 0,350 kg / m²

RODZAJE PODŁOŻA

Płyta gipsowo-kartonowa o spłaszczonych krawędziach (normy 72.203 - DTU 25.41) - Należy sprawdzić prawidłowy stan powierzchni do pokrycia, w szczególności brak wystawiania główek szpilek i śrub
Podłoże powinno być nośne, zwarte, odpylone, suche, czyste i przygotowane zgodnie z normami DTU obowiązującymi w trakcie wykonywania prac


POWŁOKI WIERZCHNIE

Lekkie powłoki ścienne, farba matowa lub satynowa

Niniejsza karta produktu anuluje i zastępuje wszelkie uprzednie karty tego samego produktu.

Data utworzenia: 02.15

Celem niniejszej karty jest poinformowanie naszych klientów o właściwościach naszego produktu. Przekazywane informacje są odzwierciedleniem naszego obecnego stanu wiedzy. Aby otrzymać właściwe rezultaty, konieczna jest jednak bieżąca ocena stanu podłoża. Ze względu na ustawiczny rozwój technologii, przed zastosowaniem produktów, klient powinien upewnić się czy niniejsza karta nie została zmodyfikowana.

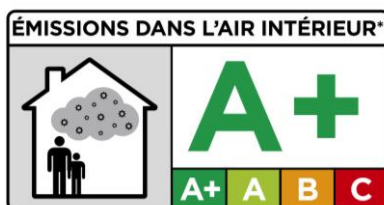

A+ : Emisje do powietrza w pomieszczeniach - Informacja na temat stężenia substancji lotnych w powietrzu wewnątrz pomieszczeń grożącego toksycznością inhalacyjną, w skali od klasy emisji A+ (niskie) do C (wysokie)